


CÓDIGO SAC ALMACO		CE20S	
DESCRIPCIÓN		CARRETILLA OBRA 2000 kg 4x2 Tracción simple	
1	FABRICANTE	MAST EXPLORER	
2	MODELO	H20DL - 2WD	
3	CAPACIDAD	Kg	2000
4	CENTRO DE CARGA	mm	500
5	MOTOR	DIÉSEL	
6	CONDUCTOR	SENTADO	
7	TIPO DE RUEDAS P=PNEUMÁTICO DELANTERAS/TRASERAS	P/P	Pendiente
8	RUEDAS (X=RUEDAS MOTRICES)	NÚMERO	2
DIMENSIONES			
9	MÁSTIL ELEVACIÓN ESTÁNDAR	H3 ALTURA ELEVACIÓN mm	3300
		H2 ELEVACIÓN LIBRE mm	120
		H5 ELEVACIÓN LIBRE A PETICIÓN mm	1450
10	PORTAHORQUILLAS	CONFORME A DIN 15173 A/B/NO (FEM)	2B
11	LONGITUD HORQUILLAS	ESTÁNDAR mm	1200
12	INCLINACIÓN MÁSTIL	HACIA DELANTE/ATRÁS <]º	10-12
13	DIMENSIONES GENERALES	L2 LONGITUD HASTA PORTAHORQUILLAS mm	2620
		B ANCHURA TOTAL mm	1380
		H1 ALTURA CON MÁSTIL BAJADO mm	2140
		H4 ALTURA CON MÁSTIL EXTENDIDO mm	3770
		H6 ALTURA TEJADO CONDUCTOR mm	2000
		H7 ALTURA ASIENTO CONDUCTOR mm	1030
		14	RADIO DE GIRO
15	DISTANCIA DE CARGA	X DEL CENTRO DEL EJE DELANTERO mm	500
16	ANCHURA DE PASILLO	AST CON PALETS DE 1200X800 mm	3860
PRESTACIONES			
17	VELOCIDAD	DE MARCHA CON/SIN CARGA km/h	10 - 25
		DE ELEVACIÓN CON/SIN CARGA m/s	0,30 - 0,40
		DE DESCENSO CON/SIN CARGA m/s	0,40 - 0,40
18	PENDIENTE SUPERABLE	CON/SIN CARGA (A 1,6 km/h) %	35 - 40
19	PENDIENTE MAX. SUPERABLE	CON/SIN CARGA %	25 - 35
PESO			
20	PESO EN VACÍO TOTAL	BATERÍA Y HORQUILLAS ESTÁNDAR kg	2695 - 2775
21	CARGA SOBRE	CON CARGA DELANTERO/TRASERO kg	3250/435
		SIN CARGA DELANTERO/TRASERO kg	1720 - 2000
OTROS			
22	FRENOS	SERVICIO	HIDRÁULICO
23	BATERÍA	TENSIÓN/CAPACIDAD V/AH	12/90
24	CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR	MARCA	PERKINS
		MODELO	103.15 (*403.15)
		POTENCIA EN CV	31.5 (*33.7)
		POTENCIA EN KW	23.5 (*25.1)
		RÉGIMEN MÁXIMO DE VACÍO	2800 (*3000)
		NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	3/1500
		CONSUMO GR./CV/H	190
25	CAMBIO DE MARCHA	SISTEMA	ELÉCTRICO
26	TRANSMISIÓN	SISTEMA DE TRANSMISIÓN	2 AUTOMOTIVE
		TIPO/MARCA	HIDROSTÁTICO/HP



H20DL

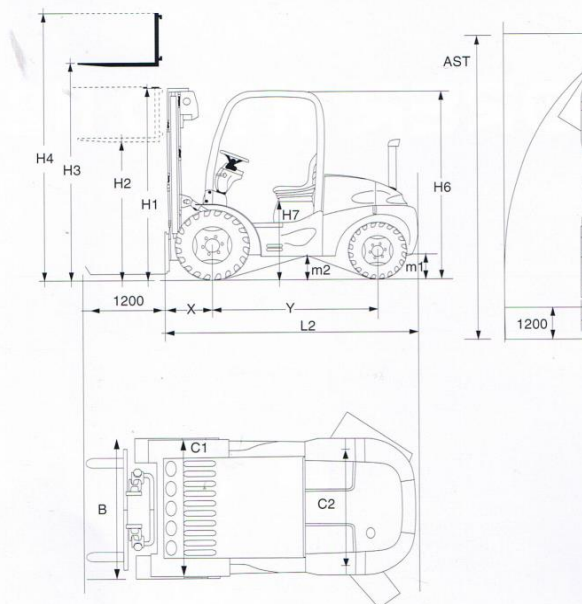